


マルチタスク

MTM


220~360馬力のトラクター用FAE多機能ヘッド


MTMは、最大作業深度40cmまでの地盤安定化、岩盤の粉碎、石の破碎およびアスファルトの粉碎が可能です。小型で操縦性に優れたMTMは、自走式車両では難しい路面でも作業が可能です。可変容量粉碎チャンバーは、素材の粉碎で優れた成果を

確実にします。チャンバーの容積は深さに合わせて大きくなり、燃料消費量の削減と作業速度を向上させます。Hardox®(ハルドックス)耐摩耗カウンターステッドとリアフードのグリッドが、加工素材を常にご希望の大きさに仕上げます。

 220~360馬力

 深度 28cm(最大)


 可変容量チャンバー

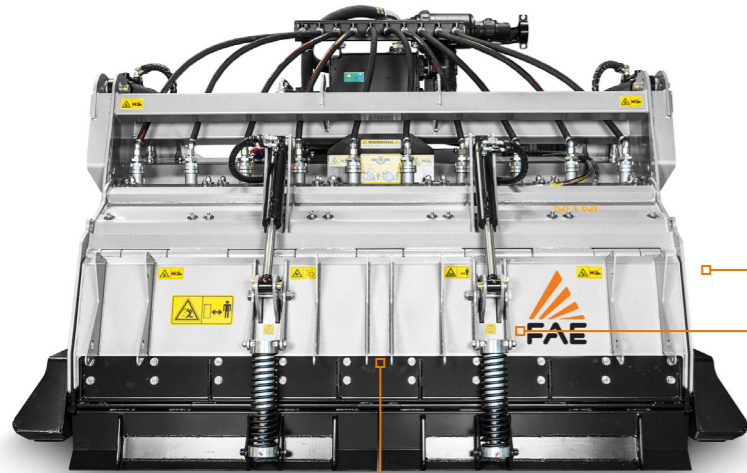


フレーム内側のサイドウェアプレート
摩耗や損傷に非常に強く、交換によるダウンタイムを縮減

後部アクセスパネル

Hardox®(ハルドックス)スチール製
耐摩耗プレート
機器を摩耗や損傷から守るプレートは
必要に応じて簡単に交換可能



リアグリッド
リアドアのグリッドは
処理された資材のサイズ規定に有用

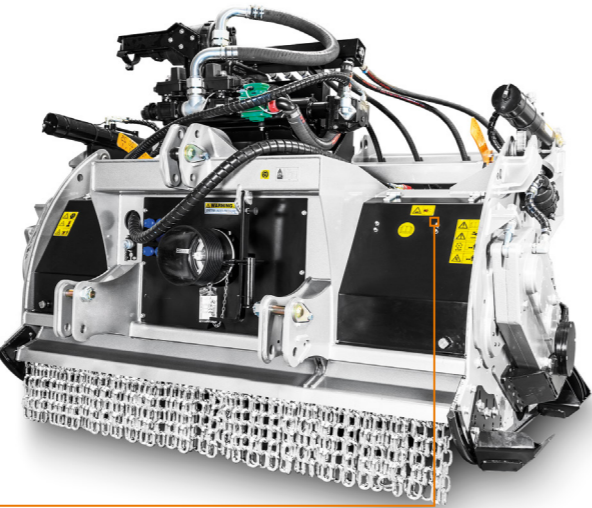

可変チャンバー
この技術革新的ソリューションは、業界で他に類を見ないので、
ローターだけで地表面を貫通することが可能

標準装備

油圧式フロントフード	フリーホイール付きギアボックス
油圧式リアフード	PTOシャフト(MTM/HP)
Hardox®(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	フリクションクラッチ
防塵マシンボディ	カムクラッチ付きPTOシャフト(MTM)
可変容量チャンバー	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
リアフードのボルト固定グリッド	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターステッド
内側側面保護	調節型スキッド
保護チェーン	スプリング式ドーピングブレード
サイドギアボックス付きトランスミッション	


オプション

拡張型3点リンク	散水システム WSSハイフロー
複数のツースオプション	FCSフルコントロールシステム
油圧トップリンク	


モデル	MTM-200	MTM-225	MTM/HP-200	MTM/HP-225
トラクター (馬力)	220~300	220~300	300~360	300~360
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2053	2293	2053	2293
全幅 (mm)	2495	2735	2495	2735
重量 (Kg)	5950	6450	6000	6500
ローター径 (mm)	940	940	940	940
ローター G/3 作業深度 (mm)(最大1~最大2)	240~400	240~400	240~400	240~400
ツース数 タイプ G/3+STC/3/FP+STC/FP	94+4+4	106+4+4	94+4+4	106+4+4
ローター径 (mm)	915	915	915	915
ローター R/65 作業深度 (mm)(最大1~最大2)	250~400	250~400	250~400	250~400
ピック/ツース数 タイプ R/65	158	176	158	176

ローターのみ。最大深度(地盤条件による最大作業深度)。
この情報は、標準で装備されているマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

主なオプション



拡張型3点リンク



ボルトオンチェーンの保護プレート



複数のツースオプション



散水システム
(ベーシック&ハイフロー)
冷却と混合の二重機能を備える

ロータータイプG



ツース G/3
(標準)




ツース G/3/HD
(オプション)



アダプター G/3
ピック R/44付き
(オプション)



ツース STC/FP
(サイドスクレーパー)



ツース STC/3/FP
(サイドスクレーパー)

ロータータイプR



ピック R/65
(標準)



アダプター R/65
ピック R/44付き
(オプション)



ピック R/65/HD
(オプション)