

マルチタスク

MTL

140~300馬力のトラクター用多機能ヘッド

MTLは、最大作業深度28cmまでの土壌の安定化、アスファルトや岩盤の破碎、石の粉碎が可能です。可変容量粉碎チャンバー、フード上の調整可能なグリル、調整可能なHardox®(ハルドックス)カウンターブレードが、常に最高の粉碎成果を実現します。フレームの内部保護プレートは、中央と側面の両方にボルトで固定されており、ヘッドの堅牢性と高い信頼性を確かなものにするとともに、優れた耐摩耗性も兼ね備えています。

ハンディデプスインジケーターにより、運転席から直接運転レベルを確認でき、またユニバーサル・ジョイント・アライメント・システムを備えたセントラル・ギアボックス・システムは、市販されているトラクターに幅広く対応するように設計されています。ヘッドにはG/3ツースが標準装備されており、オプションで専用ローターにG/3/HDツースおよび、R/65またはR/65/HDピックの取り付けが可能です。




140~300馬力




深度 28cm(最大)



可変容量チャンバー

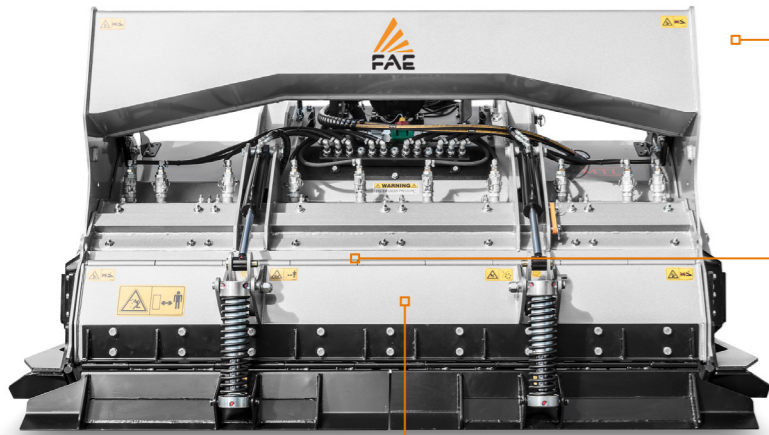

フレーム内側のサイドウェアプレート
摩耗や損傷に非常に強く、交換によるダウンタイムを縮減



後部アクセスパネル

Hardox®(ハルドックス)スチール製
耐摩耗プレート
機器を摩耗や損傷から守るプレートは
必要に応じて簡単に交換可能



リアグリッド
リアドアのグリッドは
処理された資材のサイズ規定に有用



可変容量チャンバー
この技術革新的ソリューションは、業界で他に類を見ないので、
ローターだけで地表面を貫通することが可能

主なオプション



油圧トップリンク



複数のツースオプション



散水システム
(ベーシック&ハイフロー)
冷却と混合の二重機能を備える

標準装備

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 油圧式調整型リアフード | サイドギアボックス付きトランスミッション |
| 交換可能 耐摩耗剛板Hardox®(ハルドックス) | フリーホイールギアボックス |
| 密封型防塵マシンボディ | フリクションクラッチ付きサイドPTOシャフト |
| 可変容量式チャンバー | カムクラッチ付きセントラルPTOシャフト |
| 調整型フードグリル | 交換可能鍛造ローターシャフト |
| 耐摩耗サイドプレート | 調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード |
| ボルトオン交換可能保護チェーン | バネ式ドーピングブレード |
| 耐摩耗補強板FCP | PTOシャフトサポート |

オプション

| | |
|----------------|-------------------|
| 複数のツースオプション | ベーシックWSS - 散水システム |
| 油圧式トップリンクシリンダー | ハイフローWSS - 散水システム |

| モデル | MTL-150 | MTL-175 | MTL-200 | MTL-225 | MTL-250 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| トラクター (馬力) | 140~240 | 150~240 | 160~300 | 170~300 | 180~300 |
| PTO (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 作業幅 (mm) | 1480 | 1720 | 1960 | 2200 | 2440 |
| 全幅 (mm) | 1820 | 2060 | 2300 | 2540 | 2780 |
| 重量 (Kg) | 3370 | 3620 | 3870 | 4120 | 4370 |
| ローター径 (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| ローター G/3 | | | | | |
| 作業深度 (mm)(最大1~最大2) | 150~280 | 150~280 | 150~280 | 150~280 | 150~280 |
| ツース数 タイプG/3+STC/3/FP | 42+6 | 50+6 | 60+6 | 70+6 | 78+6 |
| ローター径 (mm) | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| ローターR (オプション) | | | | | |
| 作業深度 (mm)(最大1~最大2) | 150~280 | 150~280 | 150~280 | 150~280 | 150~280 |
| ピック数 タイプR/65+R/65/HD | 98+16 | 114+16 | 138+16 | 154+16 | 170+16 |

最大1:ローターのみ 最大2:最大深度(地盤条件による最大作業深度)。
この情報は、標準で装備されているマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ローター タイプG | | | | |
| | ツース G/3 (標準) | ツース G/3/HD (オプション) | アダプター G/3 ピック R/44付き (オプション) | ツース STC/3/FP (サイドスクレーパー) |
| ローター タイプR | | | | |
| | ピック R/65 (標準) | ピック R/65/HD | アダプター R/65 ピック R/44付き (オプション) | ピック R/65/HD (サイドスクレーパー) |